

Sillas Salvaescaleras CURVA



características

- Doble carril de acero ultra-delgado.
- Calidad de desplazamiento suave y silencioso.
- Curva interior en un radio de 200 mm.
- Se adapta firmemente a la escalera.
- Revolucionario Sillón ergonómico.
- Control remoto.
- Cinturón de seguridad retráctil.
- Contador de horas de operación integrado.
- Adecuado para usuarios con peso de hasta 120 Kg.
- Silla Curva bariátrica disponible para usuarios con hasta 160 Kg (Opcional).



MANDOS A DISTANCIA

Con dos mandos a distancia, una vez plegado se puede enviar al punto de carga superior dejando más espacio libre en su entrada.

COMODIDAD

Todos nuestros equipos importados salvaescaleras están equipados con un asiento confortable, un apoyabrazos y un cinturón de seguridad.



SEGURIDAD

El salva-escaleras está equipado con sensores de seguridad si se encuentra con algún obstáculo al subir o bajar la escalera. También cuenta con cinturón de belcro fácil de ajustar.



DISEÑO COMPACTO

Unidad que se compacta y se ajusta, dejando las escaleras libres.

UNA SOLUCIÓN A LA MEDIDA

Perfectamente acabado, 100% hecho a la medida y rápida instalación.

GIRO AUTOMÁTICO

La silla podrá girar automáticamente al llegar a la parte superior.



beneficios de una sillas Salvaescaleras estándar


Los giros y esquinas no son un inconveniente para la silla curva, ya que el carril está diseñado para adaptarse a cada escalera.

Esta silla tiene un desplazamiento suave, cómodo y seguro y te brinda libertad de movimiento en tu hogar. El diseño compacto de la silla salvaescaleras curva y el carril montado en el suelo hace que la silla ocupe el menor espacio posible, sin interferir con la decoración de tu hogar.



COMODIDAD

Todos nuestros equipos importados salvaescaleras están equipados con un asiento confortable, un apoyabrazos, reposapiés y un cinturón de seguridad.

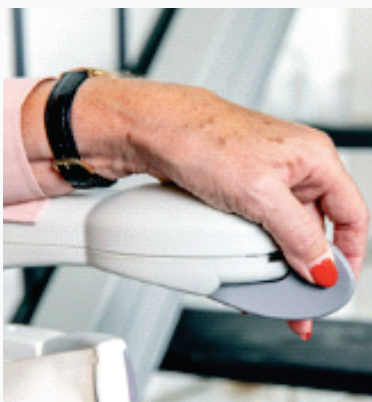

FACIL DE UTILIZAR

La silla salvaescaleras se maneja fácilmente con una palanca de mando ergonómica e intuitiva de pulsación directa, si se requiere detenerse y devolverse se puede hacer sin dificultad.



PERSONALIZADO

Cada riel de la silla salvaescaleras está diseñado y fabricado específicamente para que se adecúe a su escalera, garantizando así que este ajustado perfectamente y que se maximice el espacio para el resto de usuarios en la escalera.



COMPACTO Y PLEGABLE

La silla, el reposapiés y el apoyabrazos plegables, se pueden doblar cuando no esté en uso el equipo para optimizar el espacio.



MANDO A DISTANCIA

Cuenta con dos (2) mandos a distancia, uno para cada piso, de este modo, podrá enviar o llamar la silla salvaescaleras tan solo pulsar un botón.



GIRO EN SEGUNDO NIVEL

El equipo cuenta con una palanca que se puede activar que le permite al usuario girar la silla a 45° y 90°.


Este paso permite que bajarse o subirse de la silla salvaescaleras sea fácil y seguro.

Las características técnicas e imágenes son ilustrativas, pueden variar de acuerdo al modelo vigente y cada proyecto.

Silla Salvaescalera recta

La Plataforma tiene una carga nominal de 250kg (550 lb), distribuida uniformemente alrededor del centro de la plataforma.

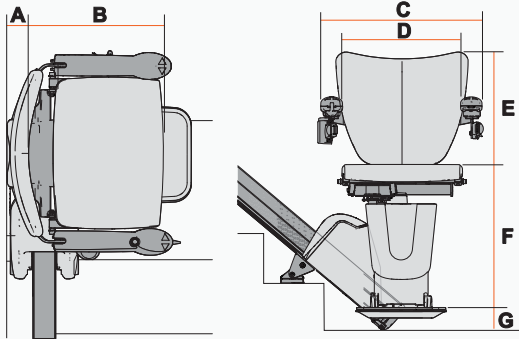

ESPECIFICACIONES		Dimensiones																
aplicaciones	residencial, comercial sujeto a normativa.	A 60 mm B 390 mm C 575 mm D 450 mm E 400 mm F 430 mm a 520 mm G 70 mm  <tr><td>capacidad</td><td>140kg.</td></tr> <tr><td>velocidad nominal</td><td>0.07 m/s.</td></tr> <tr><td>accionamiento/motor</td><td>tecnología patentada de fricción multipropulsión.</td></tr> <tr><td>fondo de plegado</td><td>320 mm.</td></tr> <tr><td>fondo de equipo en uso</td><td>530 mm.</td></tr> <tr><td>rango de inclinación</td><td>30° a 50°</td></tr> <tr><td>garantía</td><td>piezas de 24 meses y vida útil limitada en rieles y tren motriz.</td></tr> <tr><td>características estándar</td><td>tapizado color beige y vainilla, se puede limpiar con un paño, cinturón de seguridad retráctil, botón de parada de emergencia, sensores de obstrucción, reposapiés antideslizante, carga continua, alimentación por batería para usar durante un corte de energía, dos controles remotos, control del joystick, interruptor con llave para evitar el uso no autorizado.</td></tr>	capacidad	140kg.	velocidad nominal	0.07 m/s.	accionamiento/motor	tecnología patentada de fricción multipropulsión.	fondo de plegado	320 mm.	fondo de equipo en uso	530 mm.	rango de inclinación	30° a 50°	garantía	piezas de 24 meses y vida útil limitada en rieles y tren motriz.	características estándar	tapizado color beige y vainilla, se puede limpiar con un paño, cinturón de seguridad retráctil, botón de parada de emergencia, sensores de obstrucción, reposapiés antideslizante, carga continua, alimentación por batería para usar durante un corte de energía, dos controles remotos, control del joystick, interruptor con llave para evitar el uso no autorizado.
capacidad	140kg.																	
velocidad nominal	0.07 m/s.																	
accionamiento/motor	tecnología patentada de fricción multipropulsión.																	
fondo de plegado	320 mm.																	
fondo de equipo en uso	530 mm.																	
rango de inclinación	30° a 50°																	
garantía	piezas de 24 meses y vida útil limitada en rieles y tren motriz.																	
características estándar	tapizado color beige y vainilla, se puede limpiar con un paño, cinturón de seguridad retráctil, botón de parada de emergencia, sensores de obstrucción, reposapiés antideslizante, carga continua, alimentación por batería para usar durante un corte de energía, dos controles remotos, control del joystick, interruptor con llave para evitar el uso no autorizado.																	

La capacidad se reduce a 130 kg en una inclinación de más de 46°. consulte al distribuidor para obtener detalles completos.

Las dimensiones pueden varias según el ángulo de las escaleras y la instalación específica.

Las características técnicas e imágenes son ilustrativas, pueden variar de acuerdo al modelo vigente y cada proyecto.

sistema de guía deslizante automático elemento con valor adicional.



El riel automático para el piso inferior se aparta en el piso inferior, el cual elimina la posibilidad de peligro de tropiezos. *



Bisagra manual liviana y fácil de usar con operación de puntal de gas para usar en el piso o nivel inferior. *

**Disponible elemento con valor adicional.*

beneficios para equipos estandar



Riel de última tecnología totalmente cerrado, lo cual permite que la cremallera no esté expuesta, proporciona una apariencia elegante y limpia de las escaleras.



El reposapiés queda a nivel con el piso superior para fácil acceso.



Encuentre más información en:

www.smartmotion.com.co

@smartmotionsas

Smart Motion S.A.S.



Chatea con nosotros

Línea comercial

(60-1) 290 0833

(+57) 316 693 5691

comercial@smartmotion.com.co

Carrera 65a N. 5a -10 /Bogotá - Colombia

Las características técnicas e imágenes son ilustrativas, pueden variar de acuerdo al modelo vigente y cada proyecto.